



CATALOGUE 2026

La sécurité prend une nouvelle *forme.*

SB24S

SBALU 
ALUMINIUM PROFILE & SYSTEMS



SB24S

Le SB24S est un système de garde-corps en verre pensé pour les projets nécessitant une pose rapide, fiable et économique, sans réglage bilatéral. Doté d'un réglage unilatéral, il assure une mise en œuvre efficace tout en garantissant un haut niveau de sécurité.

Sa conception et ses matériaux de haute qualité en font une solution adaptée aux installations résidentielles.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTEME

- **Dimensions Du profil :** 60x120
- **Normes / essais :** NF P01-012, NF P01-013
- **Poids :** 4,5kg/m
- **Type De Pose :** Sur dalle
- **Finitions :** Anodisation naturelle mat, thermolaquage RAL 7016 mat
- **Verres compatibles :** Verre feuilleté trempé 6+6, 8+8, 10+10 mm






SB24S

Le système propose un réglage unilatéral simple et efficace, compatible avec vitrages 6+6, 8+8 et 10+10 mm par simple remplacement des cales et joints. Son serrage à dents, similaire au SB360, assure un maintien optimal du vitrage. Conforme aux normes françaises et adapté au résidentiel, il s'installe rapidement pour un excellent rapport qualité/prix. Disponible en kit de 2,50 m ou rail de 5 m, avec finitions mates anodisées ou thermolaquées.



Le SB24S allie performance et esthétique. Son système de serrage innovant assure une stabilité optimale du vitrage, idéal pour projets résidentiels ou publics. Facile à installer et durable, il garantit sécurité, design raffiné et finitions élégantes.

DETAILS TECHNIQUES

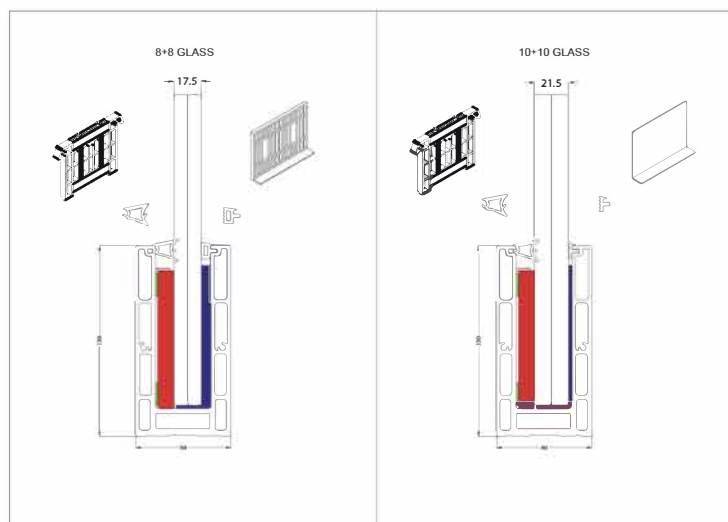



CONTENU DU PRODUIT

Le SB24S – Profil 5000 mm

Le modèle SB24S en longueur de 5000 mm est livré prêt à la pose, contenant tous les accessoires nécessaires à la pose, à savoir :


- Profils en aluminium pré-perçés
- Joints extérieurs et intérieurs
- Cales de réglage

Une notice de pose illustrée peut également être intégrée dans chaque colis, sur simple demande.



Configurez. Visualisez. Commandez.

Votre garde-corps en verre, conçu en 3D — disponible 24h/24, 7j/7.

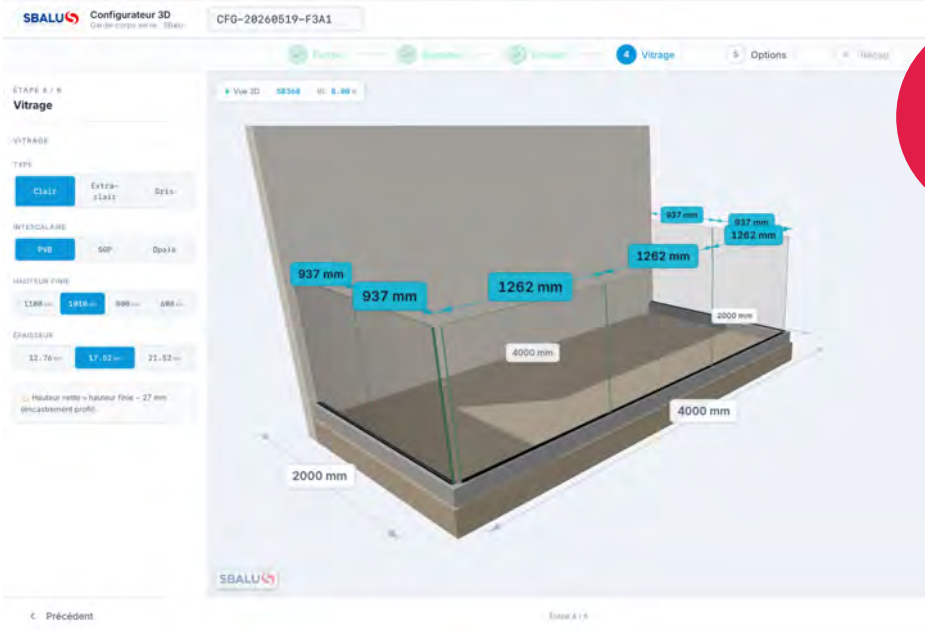

The screenshot shows the Sbalu 3D configurator interface. On the left, there are control panels for 'VITRAGE' (Type: Clair, Extra-clair, Gris; Intercalaire: PVB, SOP, Double) and 'HAUTEUR FINIE' (1388, 1818, 2088, 2688 mm). The main area displays a 3D model of a glass railing with dimensions: 2000 mm width, 4000 mm depth, 1262 mm height, and 937 mm panel width. A red circular badge on the right says '24/7 ONLINE'. Below the screenshot, the text 'CONFIGURATEUR 3D · APERÇU TEMPS RÉEL' and 'sbalu.app' are visible.

01 Gain de temps

Devis instantané et fiches techniques exportables en un clic.

02 Zéro erreur

Calculs, métrés et calepinage automatisés par le moteur SBalu.

03 Accessible partout

Interface web responsive, accessible 24h/24 depuis tout appareil.

SB360

SYSTÈME PHARE

17.52 mm

VERRE FEUILLETÉ

1100 mm

HAUTEUR MAX

CE · NF

CONFORMITÉ

SBALU
ALUMINIUM PROFILE & SYSTEMS

DÉMARRER UNE CONFIGURATION →

www.sbalu.com · sbalu.app